

*Wyciszenie bagażnika oraz tylnych nadkoli w Laguna II Grandtour – manual dot. przygotowania oraz wyciszenia.*

Ja rozpocząłem pracę od otwarcia bagażnika i opróżnienia go ze zbędnych rzeczy 😊




Następnie wymontowanie półki z roletą oraz wyjęcie wykładziny zastępująca koło zapasowe i wyjęcie koła zapasowego z całym osprzętem.



*Wyciszenie bagażnika oraz tylnych nadkoli w Laguna II Grandtour – manual dot. przygotowania oraz wyciszenia.*

Następnie wymontowałem tylne oparcia foteli oraz podniosłem siedziska tylnej kanapy.

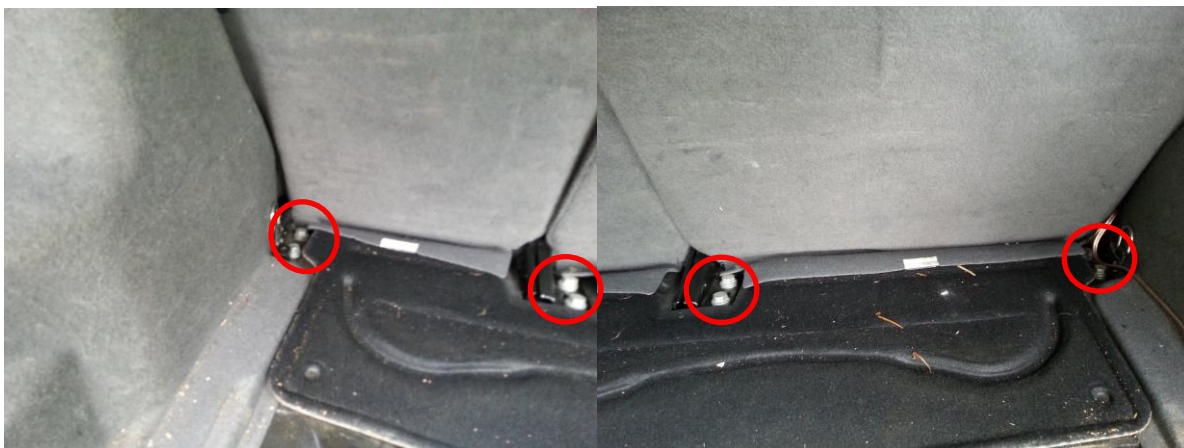

Aby wymontować oparcia tylnej kanapy – należy zwolnić blokady oparcia oraz odkręcić sześć śrub przy podłodze bagażnika. Po tych czynnościach można wyjąć oparcie z samochodu.



Po demontażu oparcia kanapy przystąpiłem do demontażu boczaków na nadkolach.

Wyciszenie bagażnika oraz tylnych nadkoli w Laguna II Grandtour – manual dot. przygotowania oraz wyciszenia.



W zaznaczonych miejscach trzeba odkręcić śruby oraz wyciągnąć spinki trzymające boczek, następnie mocniejszym energicznym pociągnięciem wyciągnąć z trzymań osłonę przy szybie oraz wyciągnięcie uszczelki bagażnika. Jeżeli już osłona będzie luźna można śmiało delikatnie wyciągnąć boczek.

*Wyciszenie bagażnika oraz tylnych nadkoli w Laguna II Grandtour – manual dot. przygotowania oraz wyciszenia.*

Tak wygląda przygotowany bagażnik do wyklejenia :



Teraz przystępujemy do odtłuszczenia bagażnika i wyklejania matą :



U mnie jeszcze na matę STP trafiła gąbka akustyczna GMS 01, po wyklejaniu przystępujemy do montażu wszystkiego w odwrotnej kolejności oczywiście 😊.

*Wyciszenie bagażnika oraz tylnych nadkoli w Laguna II Grandtour – manual dot. przygotowania oraz wyciszenia.*

U mnie efekt końcowy wygląda następująco :



Z efektu wyciszenia jest bardzo zadowolony, w trakcie jazdy teraz z tyłu jest błoga cisza ☺

Czas wykonania wszystkich prac w jedną osobę to ok.9h – zacząłem po 11 a skończyłem po 20, ale oczywiście po drodze były przerwy na różne ciekawe rzeczy (jedzenie, picie, grilla, itp.) – myślę że jakbym się sprężył to w 5-6h bym zrobił.

A przy okazji sub jak gra teraz to na zewnątrz nic nie słycać, a bas zyskał lepszego brzmienia ☺